

手押し式播種機

たねまき機 K-60WT《播種・覆土兼用》

新機構の

4輪駆動タイプで
安定した均一播種！

播種作業

ひとりで

すべての作業がOK。
並べた育苗箱の上を押すだけ

新機構の4輪駆動方式により きれいな播種・覆土ができます。

振動板を採用

ムラなく、均一に覆土します。

土を強制的に落下させる振動板を採用。振動板によってローラ内の土は規則正しく落下されますので、ブリッジ状態になりません。ムラなく均一に覆土ができます。


自在の調整式

播種量・覆土量は、自在に変えられます。

播種量の調整は、プーリーの組合わせで自由自在にできます。また、播種量・覆土量の微調整もグリップを軽く操作するだけですから便利です。

操作の楽なグリップ

握りやすいグリップを採用しました。

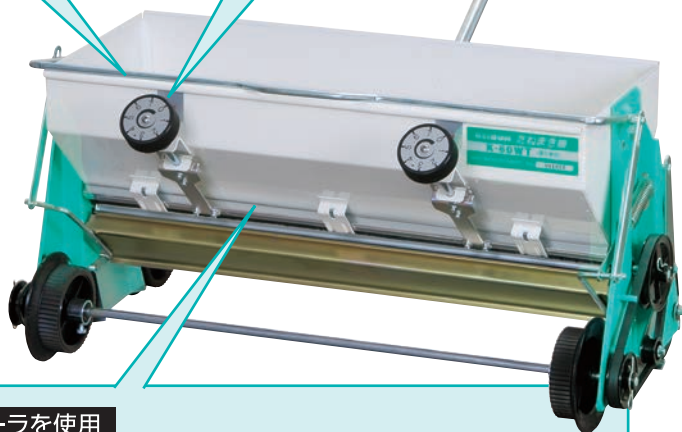

独自のローラを使用

種もみを傷めず、均一に播種します。

ホッパー内の種もみを繰り出すローラは、先端が半円形(独特のサイクロイド曲線)ですので、種もみの芽を傷めることがありません。しかも、もみ案内板で均一に播種します。

4輪駆動方式

2輪駆動に比べ、駆動力がアップしました。

2輪駆動(従来機種)に比較してスリップしにくく、より安定した播種・覆土が行えます。

写真:K-60WTS(縁ブラシ付き)



苗箱の縁に乗った種粉を落とします。

安全にお使いいただくために

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な作業は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

●仕様

形 式	K-60WT	K-60WTS
全 長 (mm)	360	
全 幅 (mm)	720	
全 高 (mm)	330	
重 量 (kg)	9	
ホッパ容量 (ℓ)	16	
播 種 量 (mℓ)	催芽粉・200~490 (約1.1~2.75合)	
播 種 幅 (mm)	580~590	
播 種 速 度 (秒/箱)	2~3 (ゆっくり歩く程度の速さ)	
駆 動 方 式	前後輪4輪駆動	
備 考	箱育苗用・パラマキ	箱育苗用・パラマキ(縁ブラシ付)
標準小売価格	42,900円(税込) 39,000円(税抜)	48,400円(税込) 44,000円(税抜)

■製造元 株式会社 啓文社 製作所

〒731-0523 広島県安芸高田市吉田町山手739-6
TEL(0826)43-1201 FAX(0826)43-1768
<http://keibuntech.com/>



ホームページQR

■お問い合わせは